
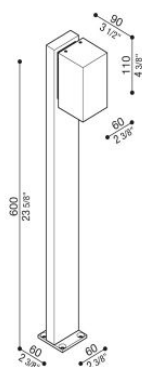


# Trend 60 Post H600

LL129200N

**Lombardo.**

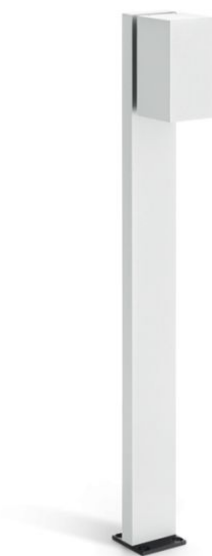

## Informazioni tecniche:

Installazione:	Terra
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Bianco RAL 9010
Trattamento:	Bordo Mare
Tipo di diffusore:	Vetro serigrafato
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	E
Temperatura colore:	4000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG0
Potenza assorbita Watt:	3
Lumen:	500
Real Lumen:	250-260
Alimentazione:	☑ integrata
LED:	220-240 V
Interruttore magnetotermico	44-56-65-82
B10 - C10 - B16 - C16	
Classe di isolamento:	⊕ CL.I
Grado di protezione:	<b>IP 66</b>
Resistenza alla rottura:	<b>IK 07 2J xx5</b>
Marchi di Conformità:	CE UK ENEC

Fascio di luce asimmetrico. H 600 mm.



# Trend 60 Post H600

Lombardo.

LL129200N




# Trend 60 Post H600


Lombardo.

LL129200N

## Simulazioni illuminotecniche:

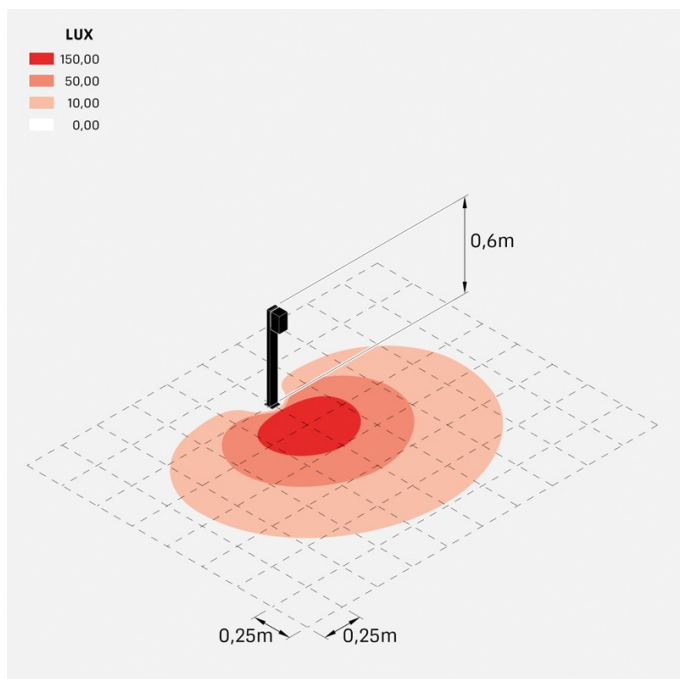

trend\_60\_post600\_diffuso

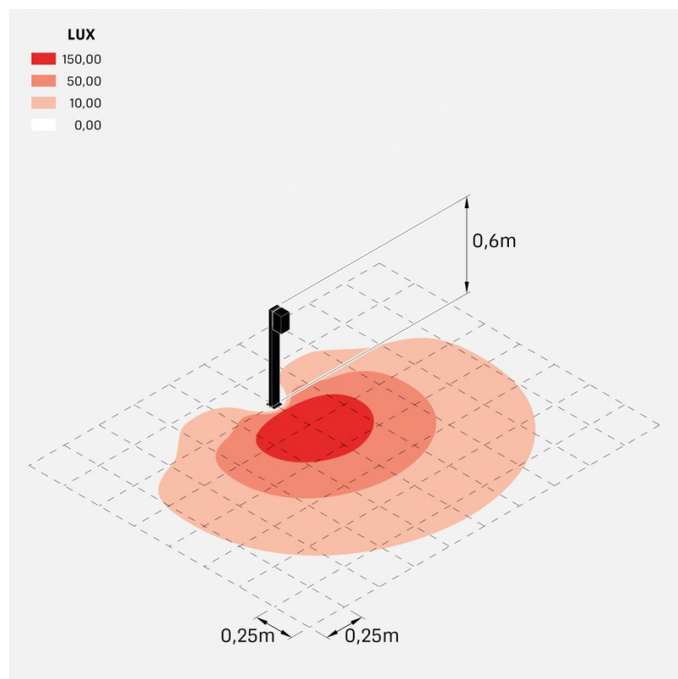

trend\_60\_post600\_trasp

## Curva fotometrica:

