


# Trend 60 Post H600

LL1292072


**Lombardo.**

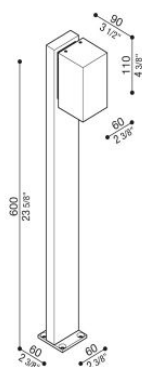

## Informazioni tecniche:

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Installazione:              | Terra               |
| Materiale Corpo:            | Alluminio           |
| Finitura:                   | Corten              |
| Trattamento:                | Bordo Mare          |
| Tipo di diffusore:          | Vetro serigrafato   |
| Tipo lampada:               | LED                 |
| Classe energetica:          | E                   |
| Temperatura colore:         | 2700K               |
| CRI:                        | >80                 |
| LB Factor:                  | L80B20 - 50.000h    |
| Rischio fotobiologico:      | RG0                 |
| Potenza assorbita Watt:     | 3                   |
| Lumen:                      | 500                 |
| Real Lumen:                 | 250-260             |
| Alimentazione:              | ☑ integrata         |
| LED:                        | 220-240 V           |
| Interruttore magnetotermico | 44-56-65-82         |
| B10 - C10 - B16 - C16       |                     |
| Classe di isolamento:       | ⊕ CL.I              |
| Grado di protezione:        | <b>IP 66</b>        |
| Resistenza alla rottura:    | <b>IK 07 2J xx5</b> |
| Marchi di Conformità:       | CE UK ENEC          |


Fascio di luce asimmetrico. H 600 mm.



# Trend 60 Post H600

Lombardo.

LL1292072

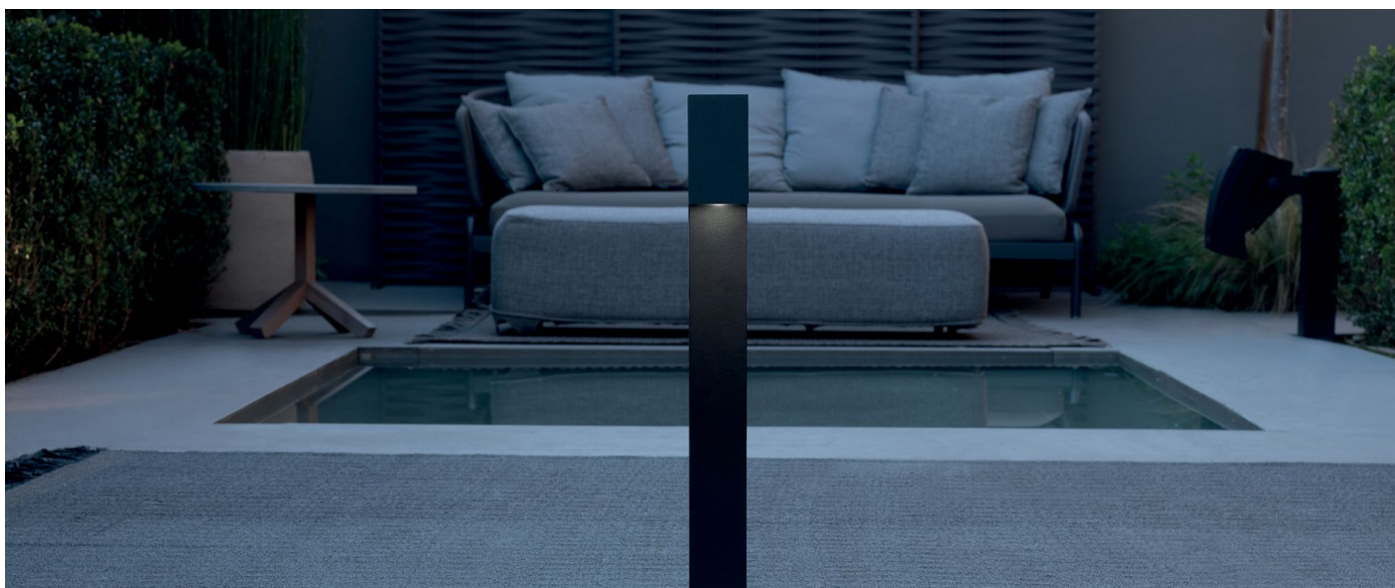


# Trend 60 Post H600


Lombardo.

LL1292072

## Simulazioni illuminotecniche:

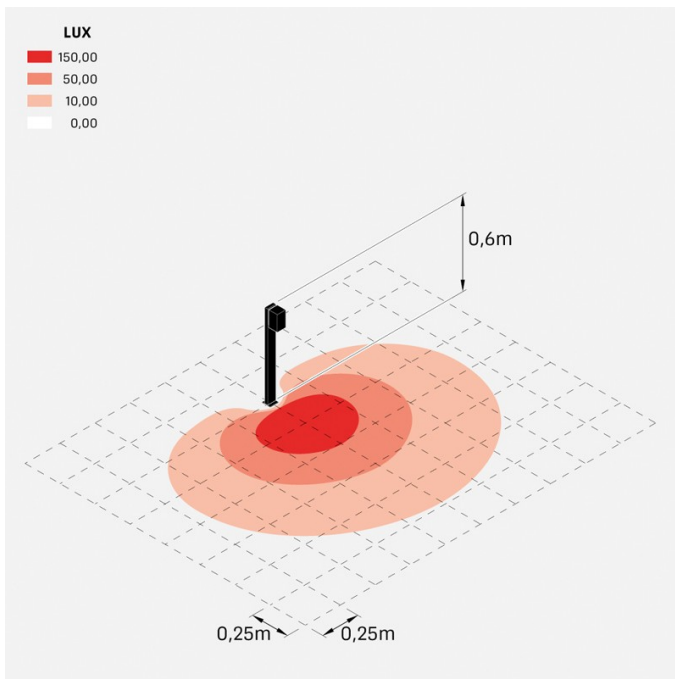

trend\_60\_post600\_diffuso

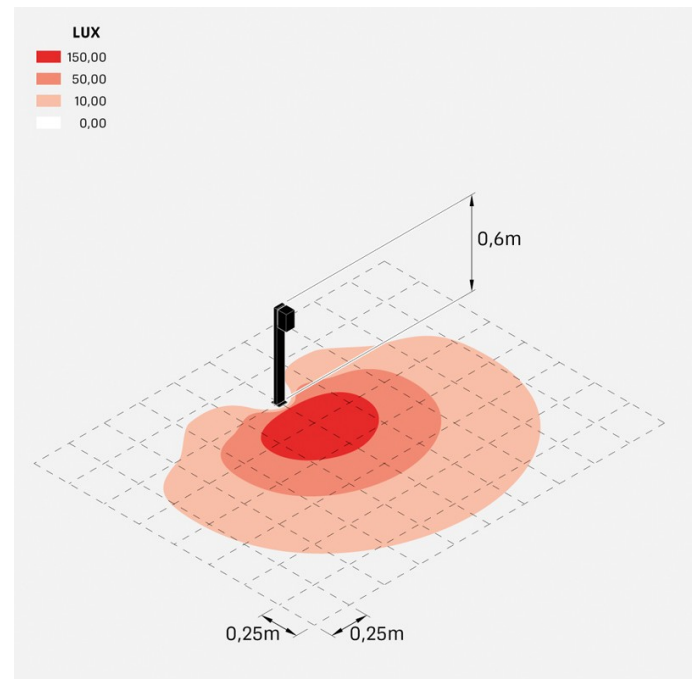

trend\_60\_post600\_trasp