


Trend U&D 60 Doppio Blade

Lombardo.

LL129116N



Informazioni tecniche:

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Installazione: | Parete |
| Materiale Corpo: | Alluminio |
| Finitura: | Bianco RAL 9010 |
| Trattamento: | Bordo Mare |
| Tipo di diffusore: | Vetro serigrafato |
| Tipo lampada: | LED |
| Classe energetica: | E |
| Temperatura colore: | 4000K |
| CRI: | >80 |
| LB Factor: | L80B20 - 50.000h |
| Rischio fotobiologico: | RG0 |
| Potenza assorbita Watt: | 6 |
| Lumen: | 1000 |
| Real Lumen: | 40 |
| Alimentazione: | ☑ integrata |
| LED: | 220-240 V |
| Interruttore magnetotermico | 45-56-66-82 |
| B10 - C10 - B16 - C16 | |
| Classe di isolamento: | ⊕ CL.I |
| Grado di protezione: | IP 66 |
| Resistenza alla rottura: | IK 07 2J xx5 |
| Marchi di Conformità: | CE UK ENEC |



Trend U&D 60 Doppio Blade

Lombardo.

LL129116N




Trend U&D 60 Doppio Blade

Lombardo.


LL129116N

Simulazioni illuminotecniche:

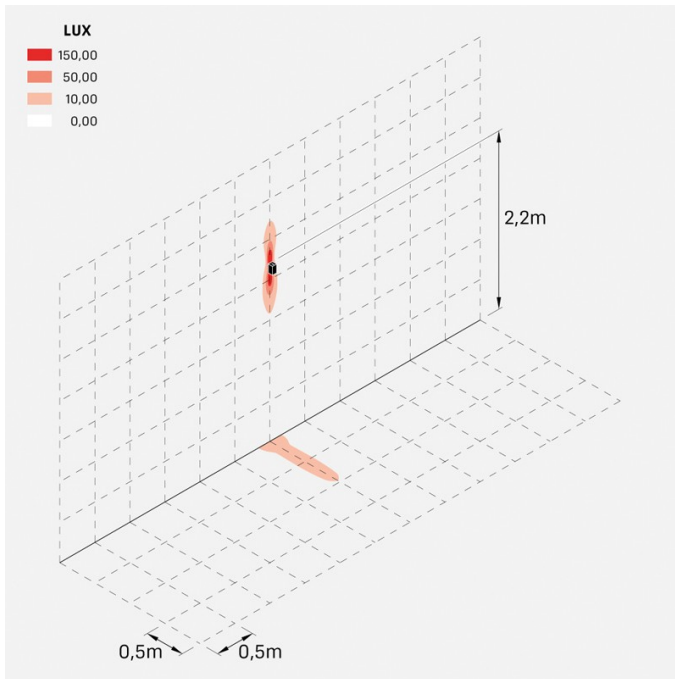

trend_60_ued_blade_blade

Curva fotometrica:

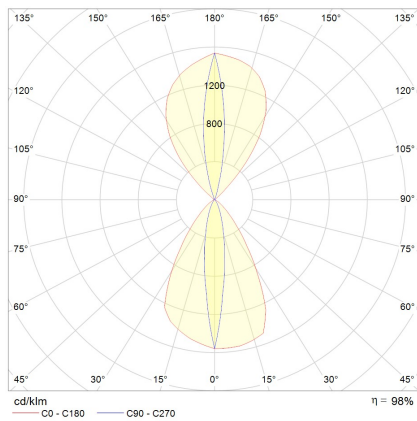

Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it

lombardo.it