




### Informations techniques:

Marque	MEANWELL
Code de référence	LPHC-18-350
IP	67
Puissance de sortie	16,8W
Tension nominale de sortie CC (sous charge)	6-48V
Courant nominal de sortie	350mA
Plage de tension d'entrée	180-264V
Fréquence	47/63Hz
Facteur de puissance ( $\lambda$ )	0,5
Disjoncteur B10 - C10 - B16 - C16	8 - 14 - 13 - 22
Spécifications	On-Off

### Dimension

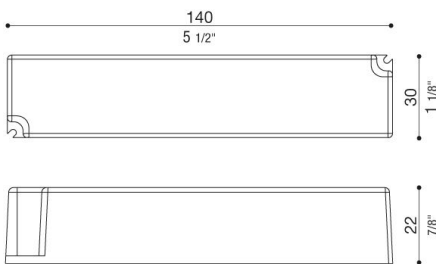

### LED Controlgear Constant Current

Connexion en série



### Attention!!!

Before connecting the ballast to the mains, ensure that the LEDs on the secondary are connected. Otherwise the lamp may not switch on.

