




### Información técnica:

Marca	EAGLERISE
Código de referencia	NS-30-700 RB-DG
IP	20
Potencia de salida	28W
Tensión nominal de salida de CC (bajo carga)	27-40V
Corriente nominal de salida	700mA
Rango de tensión de entrada	176-264V
Frecuencia	50/60Hz
Factor de potencia ( $\lambda$ )	0,9
Interruptor automático	22-32-27-41
B10 - C10 - B16 - C16	
Especificaciones	On-Off

### Dimensión

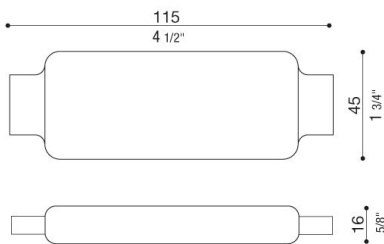

### LED Controlgear Constant Current

Conexión en serie



### !!!Advertencia!!!

Antes de conectar el balastro a la red eléctrica, asegúrese de que los LEDs del secundario están conectados. De lo contrario, es posible que la lámpara no se encienda.

