




Información técnica:


| | |
|--|-------------------------------|
| Marca | TCI |
| Código de referencia | 125424 |
| IP | 20 |
| Potencia de salida | 1-32W |
| Tensión nominal de salida de CC (bajo carga) | 3-48V |
| Corriente nominal de salida | 250mA - 700mA |
| Rango de tensión de entrada | 99-264V in AC; 170-280V in DC |
| Frecuencia | 50/60Hz |
| Factor de potencia (λ) | 0,95 |
| Interruptor automático | 31 - 52 - 50 - 85 |
| Especificaciones | DALI settable |

Dimensión

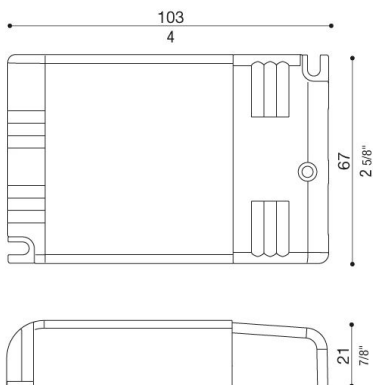

LED Controlgear Constant Current

Conexión en serie



!!!Advertencia!!!

Antes de conectar el balastro a la red eléctrica, asegúrese de que los LEDs del secundario están conectados. De lo contrario, es posible que la lámpara no se encienda.

