




### Informations techniques:

Marque	EAGLERISE
Code de référence	NS-30-700 RB-DG
IP	20
Puissance de sortie	28W
Tension nominale de sortie CC (sous charge)	27-40V
Courant nominal de sortie	700mA
Plage de tension d'entrée	176-264V
Fréquence	50/60Hz
Facteur de puissance ( $\lambda$ )	0,9
Disjoncteur	22-32-27-41
B10 - C10 - B16 - C16	
Spécifications	On-Off

### Dimension

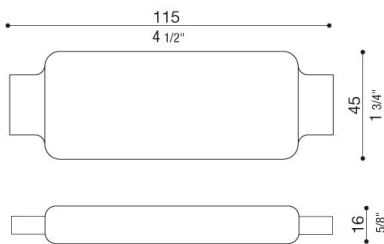

### LED Controlgear Constant Current

Connexion en série



### Attention!!!

Before connecting the ballast to the mains, ensure that the LEDs on the secondary are connected. Otherwise the lamp may not switch on.

