



# Dodo 300

## LL14305W3

# Lombardo.

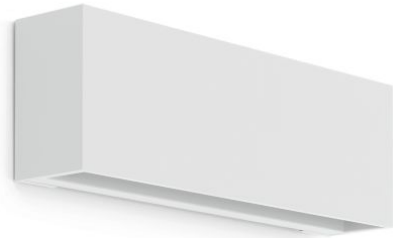

### Informations techniques:

Installation:	Mur
Matériel du corps:	Aluminium
Finition:	Blanc RAL 9003
Traitement:	Bord de Mer
Type de diffuseur:	Polycarbonate
Type de lampe:	LED
Classe rendement énergétique:	E
Température de couleur:	3000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Risque photobiologique:	RG0
Consommation électrique Watt:	20
Lumen:	2900
Real Lumen:	1220
Alimentation:	☑ intégrée
LED:	220-240 V
Disjoncteur	30-38-45-57
B10 - C10 - B16 - C16	
Insulation class:	⊖ CL.I
Indice de protection:	<b>IP 54</b>
Résistance à la rupture:	<b>IK 10 20J xx9</b>
Normes et marques de conformité:	CE UK EA

Possibilité de régler l'angle du faisceau.



**Dodo 300**

LL14305W3


**Lombardo.**




**Images d'assemblage:**



### Simulation d'éclairage:

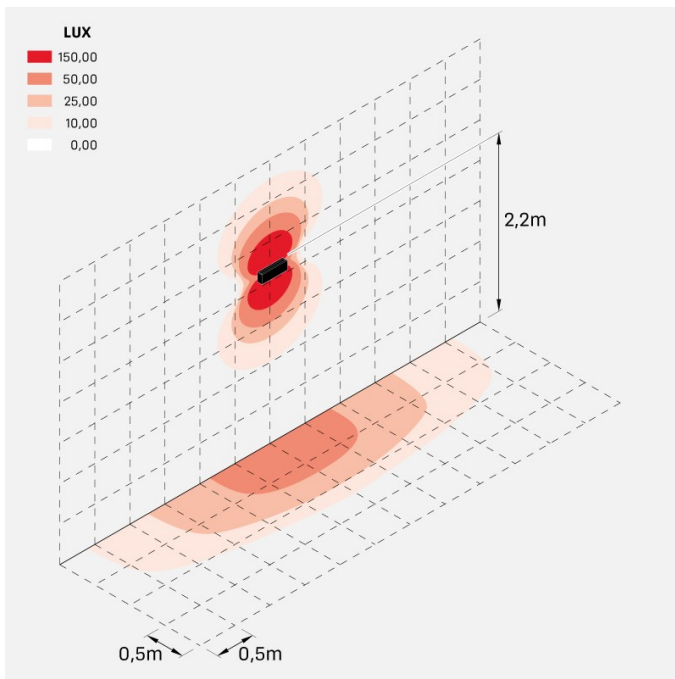

dodo\_300\_open

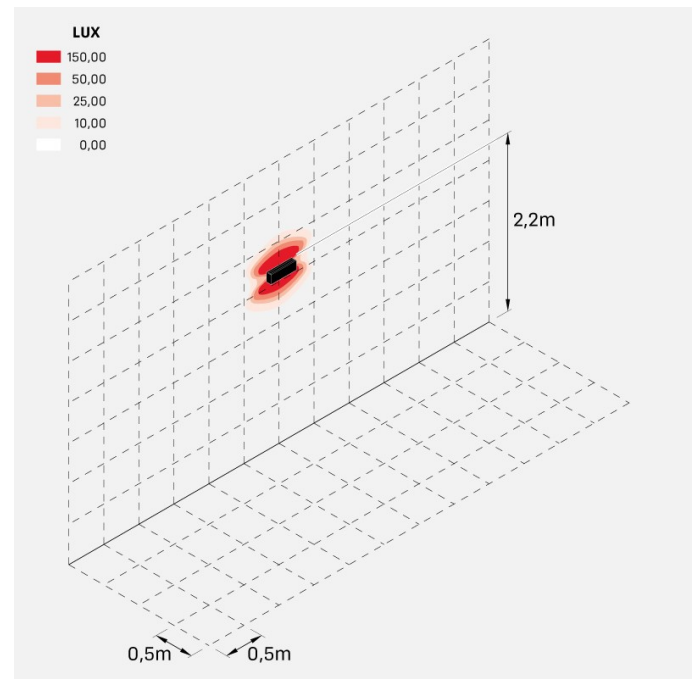

dodo\_300\_close

### Courbe photométrique:

