


# Ago Bollard H600 2L


LL126303N

**Lombardo.**

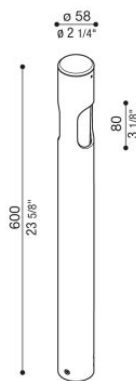

## Informazioni tecniche:


Installazione:	Terra
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Alluminio Anodizzato Grigio
Trattamento:	Anodizzazione
Tipo di diffusore:	Polycarbonato
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	F
Temperatura colore:	4000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B50 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG0
Potenza assorbita Watt:	10
Lumen:	1100
Real Lumen:	540
Alimentazione:	☑️ integrata
LED:	AC DIRECT
Classe di isolamento:	⊕ CL.I
Grado di protezione:	<b>IP 66</b>
Resistenza alla rottura:	<b>IK 07 2J xx5</b>
Marchi di Conformità:	CE UK
Dimmerazione	Taglio di fase



# Ago Bollard H600 2L

Lombardo.

LL126303N

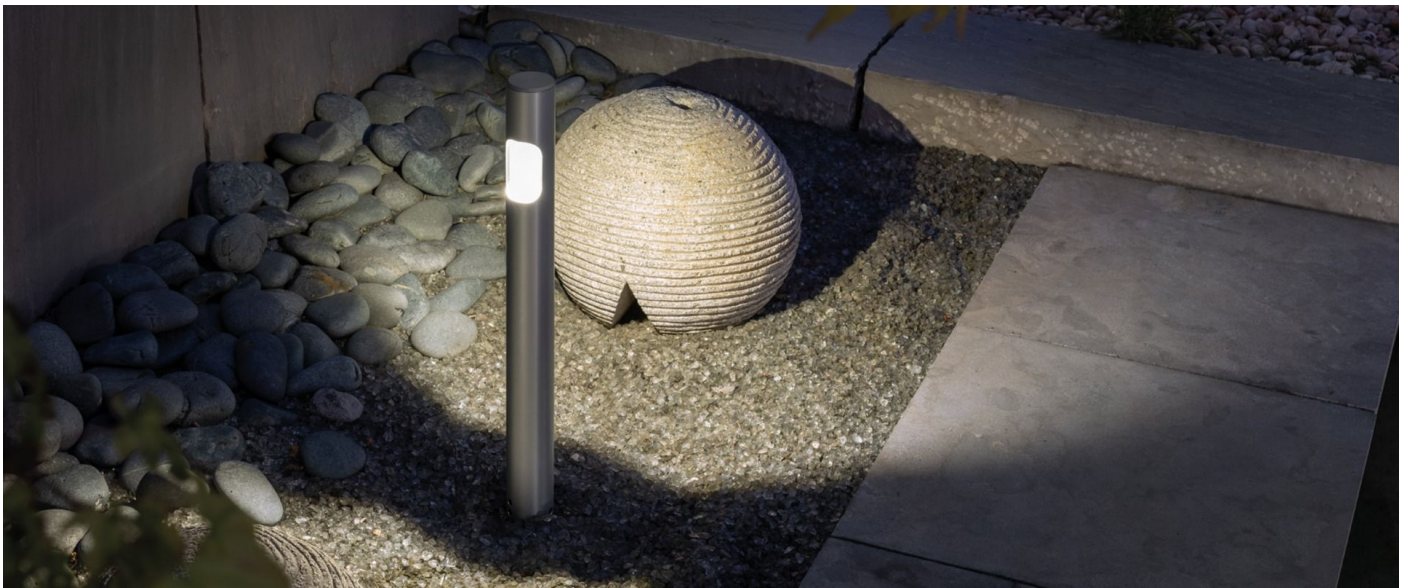

## Immagini di montaggio:




# Ago Bollard H600 2L

Lombardo.

LL126303N

## Simulazioni illuminotecniche:

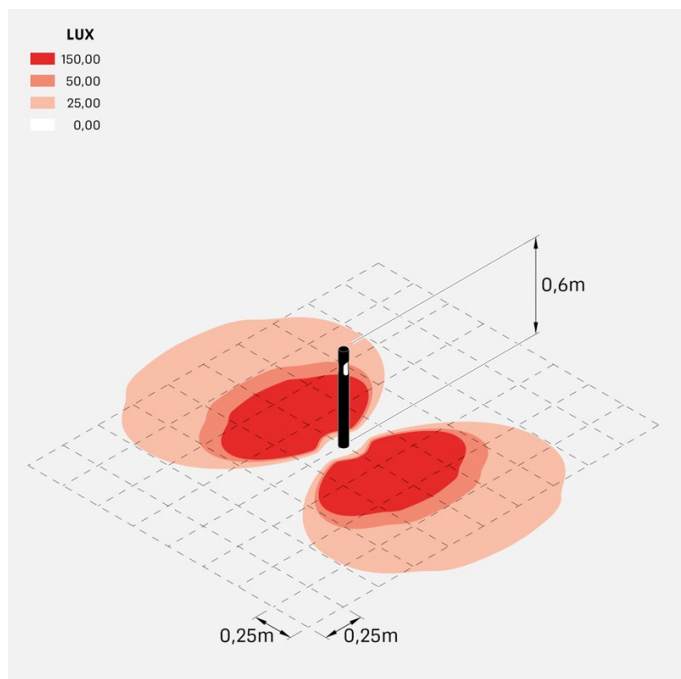

ago\_bollard\_600\_2l

## Curva fotometrica:

