

### Informazioni tecniche:

Installazione:	Palo Ø40, Palo Ø60
Materiale Corpo:	Policarbonato
Finitura:	Corten
Tipo di diffusore:	Policarbonato
Tipo lampada:	Lamp
Rischio fotobiologico:	RG0
Tipo di attacco lampadina:	GU10
Lamp max:	1x7
Classe di isolamento:	□ CL.II
Grado di protezione:	<b>IP 65</b>
Resistenza alla rottura:	<b>IK 06 1J xx3</b>
Marchi di Conformità:	CE UK

Fornito con adattatori per pali Ø60 e Ø40. Versione GU10: lampadina non inclusa.


# Clic Post

LU14804K


Lombardo.



### Simulazioni illuminotecniche:

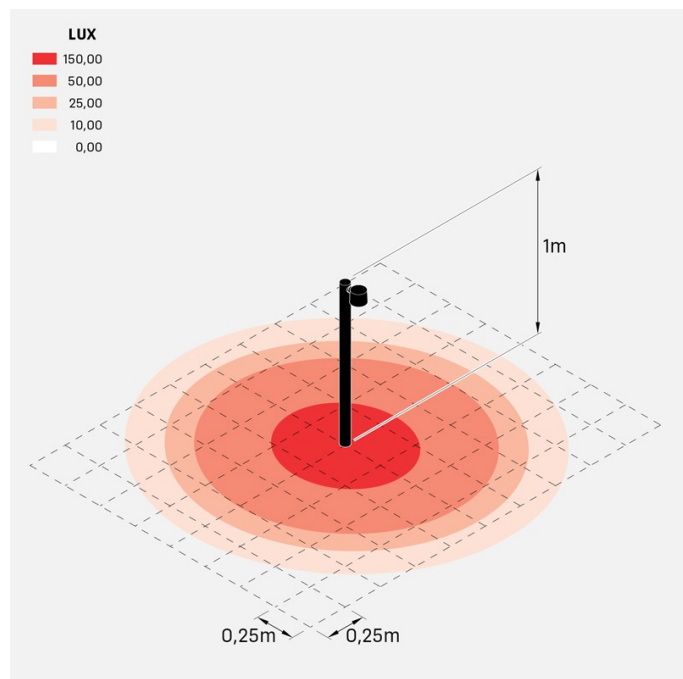

clic\_post\_H1000

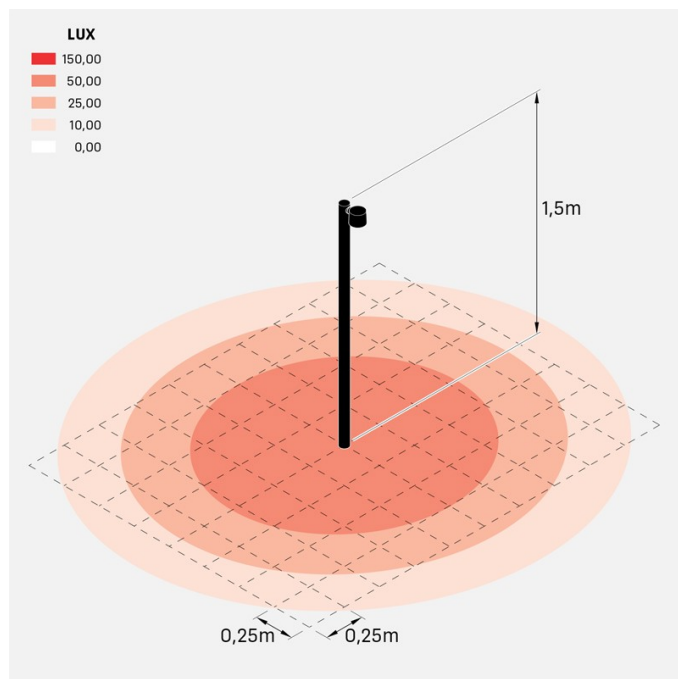

clic\_post\_H1500