


# CNC 25 Q

LL119002MN

## Lombardo.

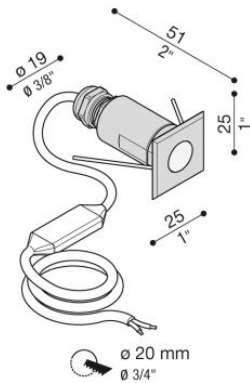

### Informazioni tecniche:

Installazione:	Incasso parete, Incasso soffitto, Incasso terra
Materiale Corpo:	Acciaio AISI316L
Finitura:	Inox Lucido
Tipo di diffusore:	Vetro trasparente
Inclinazione ottica:	30°
Tipo lampada:	LED
Temperatura colore:	4000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG0
Potenza assorbita Watt:	2
Lumen:	180
Real Lumen:	Max 148
Alimentazione:	⊗ esclusa
LED:	500mA - 4,8V
Classe di isolamento:	⊠ CL.III
Cavo Alimentazione:	1,50 metri H05RN-F 2x0,75
Grado di protezione:	<b>IP 67</b>
Resistenza alla rottura:	<b>IK 10 20J xx9</b>
Marchi di Conformità:	CE UK EAC
Caratteristiche aggiuntive:	↓ 500 <sup>KG</sup> MAX ↑ 65°C MAX

Idoneo per installazione in tubo corrugato standard Ø25 mm.




### Simulazioni illuminotecniche:



cnc\_25q\_d



cnc\_25q\_m

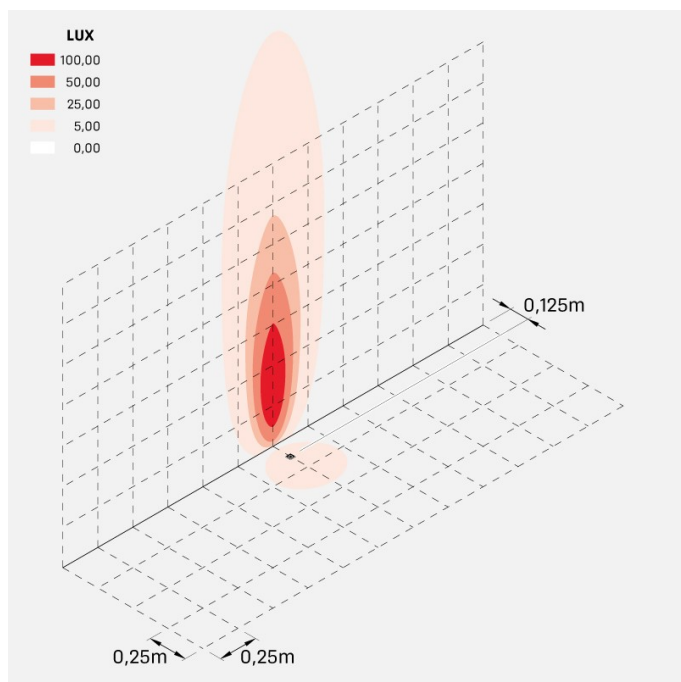

cnc\_25q\_s