


# CNC 35 T Up

LL107024N


**Lombardo.**

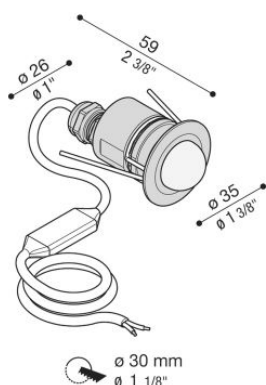

## Informazioni tecniche:

Installazione:	Incasso parete, Incasso soffitto, Incasso terra
Materiale Corpo:	Acciaio AISI316L
Finitura:	Inox Lucido
Tipo di diffusore:	Vetro satinato
Tipo lampada:	LED
Temperatura colore:	4000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG0
Potenza assorbita Watt:	2
Lumen:	180
Real Lumen:	78
Alimentazione:	⊗ esclusa
LED:	500mA - 4,8V
Classe di isolamento:	◇ CL.III
Cavo Alimentazione:	1,50 metri H05RN-F 2x0,75
Grado di protezione:	<b>IP 67</b>
Resistenza alla rottura:	<b>IK 10 20J xx9</b>
Marchi di Conformità:	CE UK
Caratteristiche aggiuntive:	↓ 1000 <sup>KG</sup> <sub>MAX</sub> ⚡ 65°C <sub>MAX</sub>


Versione con diffusore in vetro sporgente ad alta diffondenza.




# CNC 35 T Up

LL107024N

**Lombardo.**

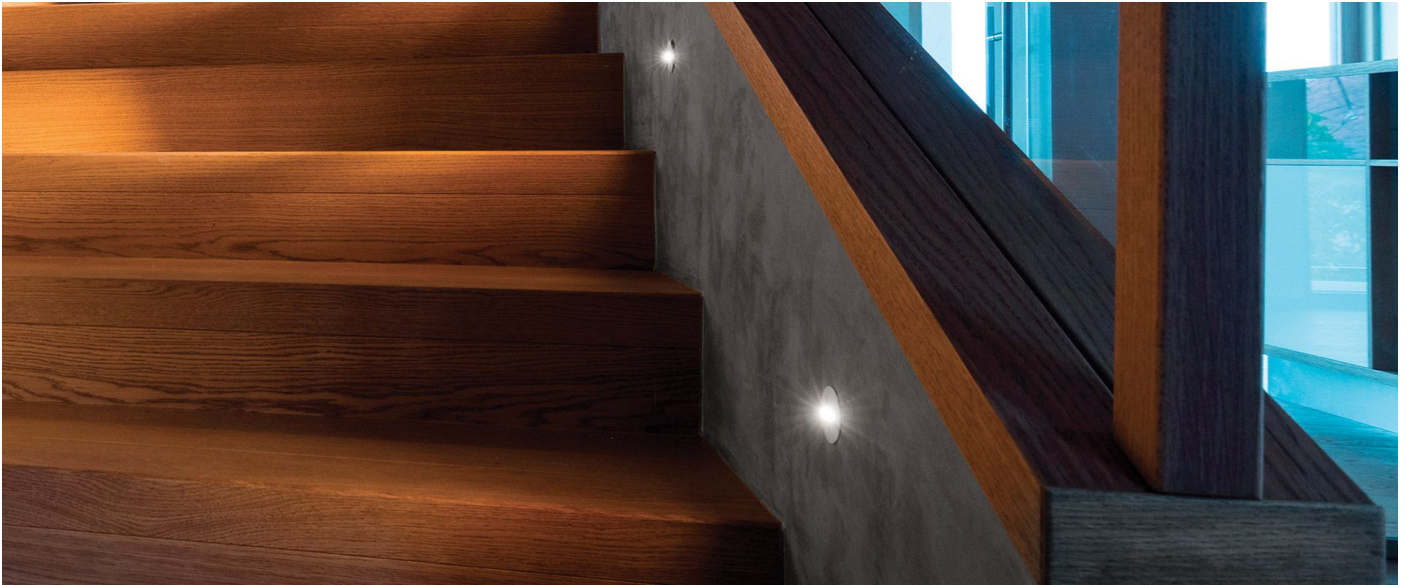

### Simulazioni illuminotecniche:

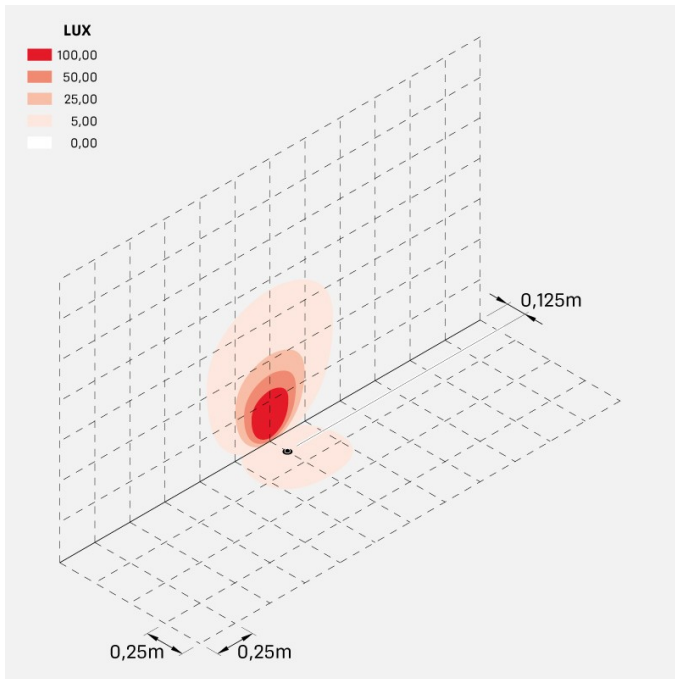

cnc\_35t\_up

### Curva fotometrica:

