


# CNC 49 C2L

LL12701KN

**Lombardo.**



## Informazioni tecniche:

Installazione:	Incasso parete, Parete, Incasso terra, Terra
Finitura:	Corten
Tipo di diffusore:	Policarbonato
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	F
Temperatura colore:	4000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG0
Potenza assorbita Watt:	2
Lumen:	240
Real Lumen:	45
Alimentazione:	⊗ esclusa
LED:	24V
Classe di isolamento:	⊖ CL.III
Cavo Alimentazione:	0,50 metri H05RN-F 2x0,75
Grado di protezione:	<b>IP 67</b>
Resistenza alla rottura:	<b>IK 10 20J xx9</b>
Marchi di Conformità:	CE UK
Caratteristiche aggiuntive:	↓ 500 <sup>KG</sup> MAX    53 <sup>°C</sup> MAX



**CNC 49 C2L**


LL12701KN

**Lombardo.**



LL12701KN

## Simulazioni illuminotecniche:

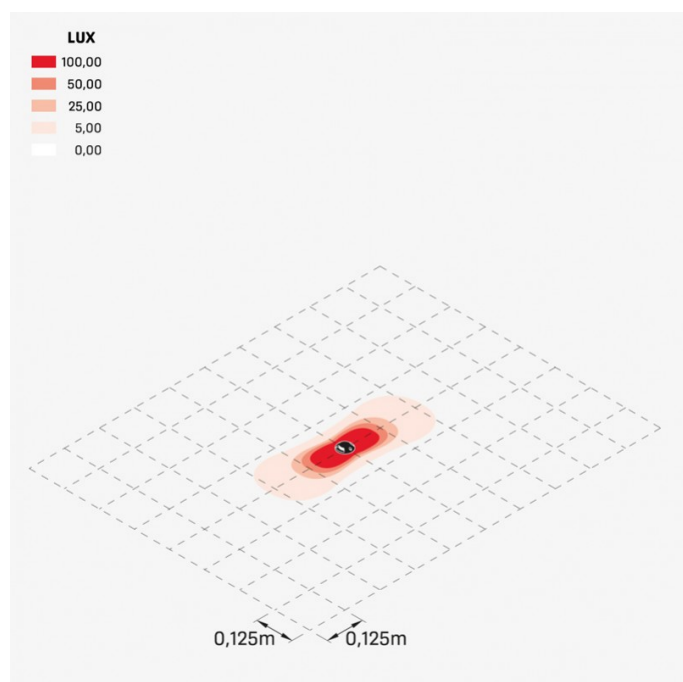

cnc\_49\_c2l

## Curva fotometrica:

