

CNC 50 T

LL107041MN

Lombardo.



Informazioni tecniche:

Installazione:	Incasso parete, Incasso soffitto, Incasso terra
Materiale Corpo:	Acciaio AISI316L
Finitura:	Corten
Tipo di diffusore:	Vetro trasparente
Inclinazione ottica:	24°
Tipo lampada:	LED
Temperatura colore:	4000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG0
Potenza assorbita Watt:	6,5
Lumen:	650
Real Lumen:	Max 427
Alimentazione:	⊗ esclusa
LED:	500mA - 14V
Classe di isolamento:	⊠ CL.III
Cavo Alimentazione:	1,50 metri H05RN-F 2x0,75
Grado di protezione:	IP 67
Resistenza alla rottura:	IK 10 20J xx9
Marchi di Conformità:	CE UK EAC
Caratteristiche aggiuntive:	↓ 500 ^{KG} MAX ↕ 65°C MAX



Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it

lombardo.it


Simulazioni illuminotecniche:




cnc_50t_d



cnc_50t_l

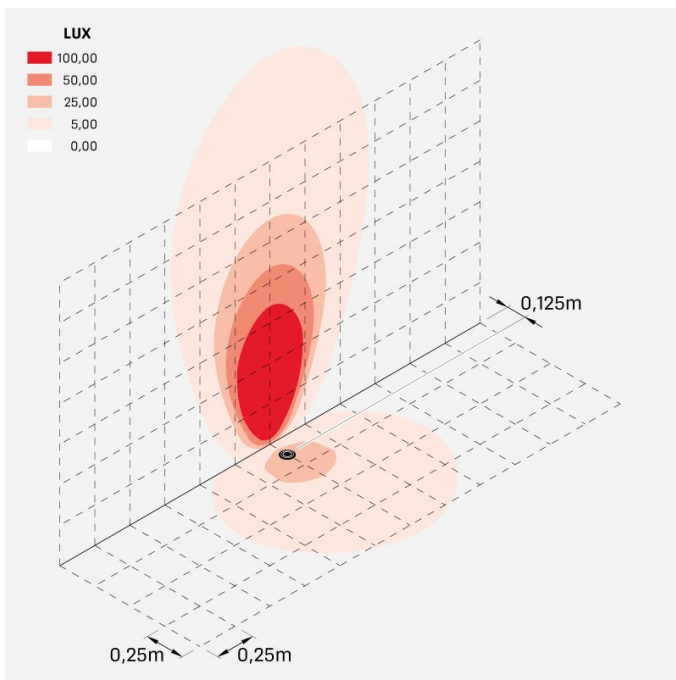

cnc_50t_m

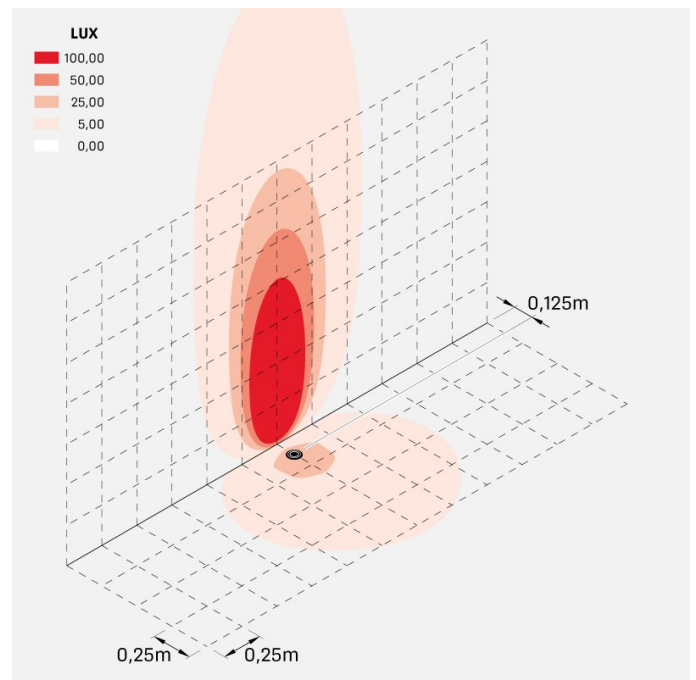

cnc_50t_s