

Informazioni tecniche:

Installazione:	Incasso terra, Terra, Parete
Finitura:	Grigio High Tech RAL 9006
Tipo di diffusore:	PMMA
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	G
Temperatura colore:	3000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG0
Potenza assorbita Watt:	5
Lumen:	470
Real Lumen:	170
Alimentazione:	⊗ esclusa
LED:	24V
Classe di isolamento:	⊠ CL.III
Cavo Alimentazione:	0,50 metri H05RN-F 2x0,75
Grado di protezione:	IP 67
Resistenza alla rottura:	IK 10 20J xx9
Marchi di Conformità:	CE UK
Caratteristiche aggiuntive:	↓⊙ 2000 ^{KG} _{MAX} ^{°C} _{MAX} 53 ^{°C} _{MAX}

Tutti i modelli, se installati con armatura cod. LB1230001, diventano calpestabile.




CNC 99 Q4L

LL13712G3

Lombardo.



Simulazioni illuminotecniche:

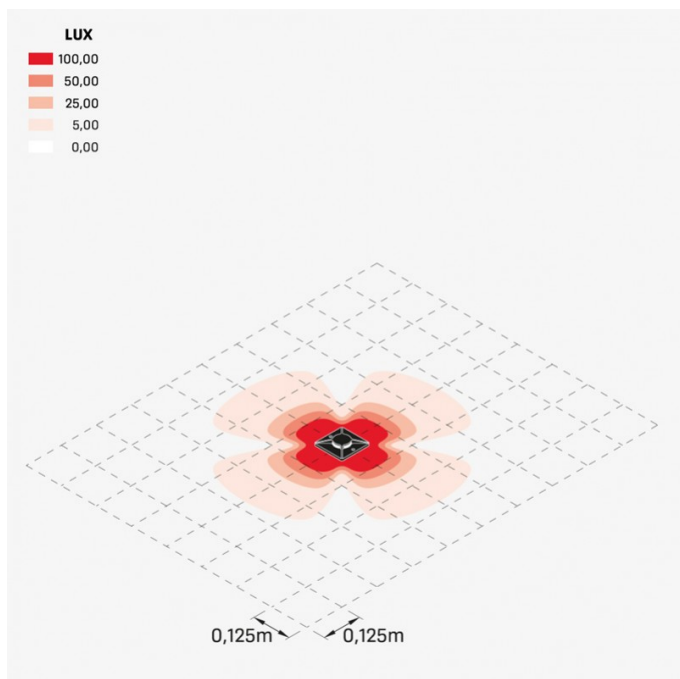

cnc_99_q4l

Curva fotometrica:

