


INC 35

LL132001MN

Lombardo.

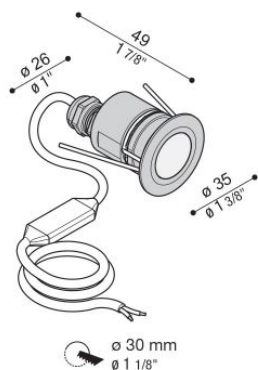

Informazioni tecniche:

Installazione:	Incasso parete, Incasso soffitto, Incasso terra
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Bianco RAL 9010
Tipo di diffusore:	Vetro trasparente
Inclinazione ottica:	29°
Tipo lampada:	LED
Temperatura colore:	4000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG0
Potenza assorbita Watt:	2
Lumen:	180
Real Lumen:	120
Alimentazione:	⊗ esclusa
LED:	500mA - 4,8V
Classe di isolamento:	⊠ CL.III
Cavo Alimentazione:	1,50 metri H05RN-F 2x0,75
Grado di protezione:	IP 67
Resistenza alla rottura:	IK 10 20J xx9
Marchi di Conformità:	CE UK Eurasian Conformity Mark
Caratteristiche aggiuntive:	↓ 500 ^{KG} MAX ↕ 65°C MAX



Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it

lombardo.it


INC 35

LL132001MN


Lombardo.




Simulazioni illuminotecniche:

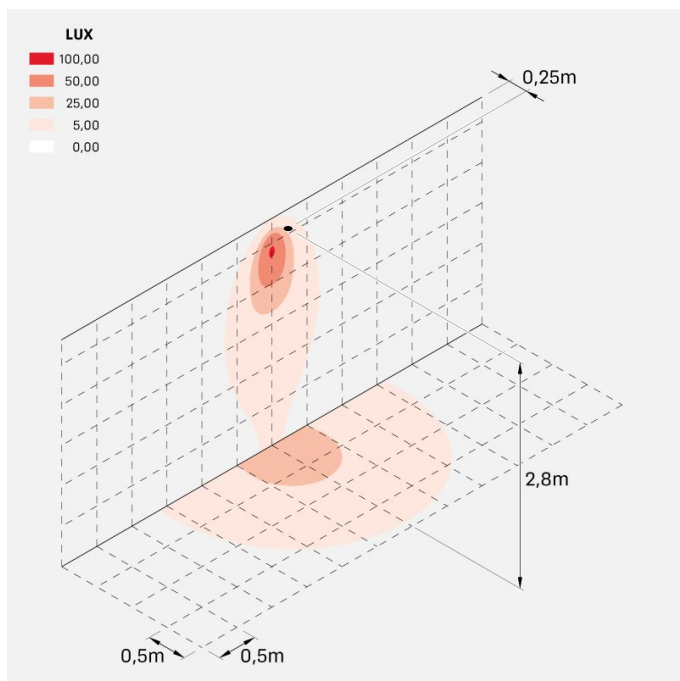

inc_35_l

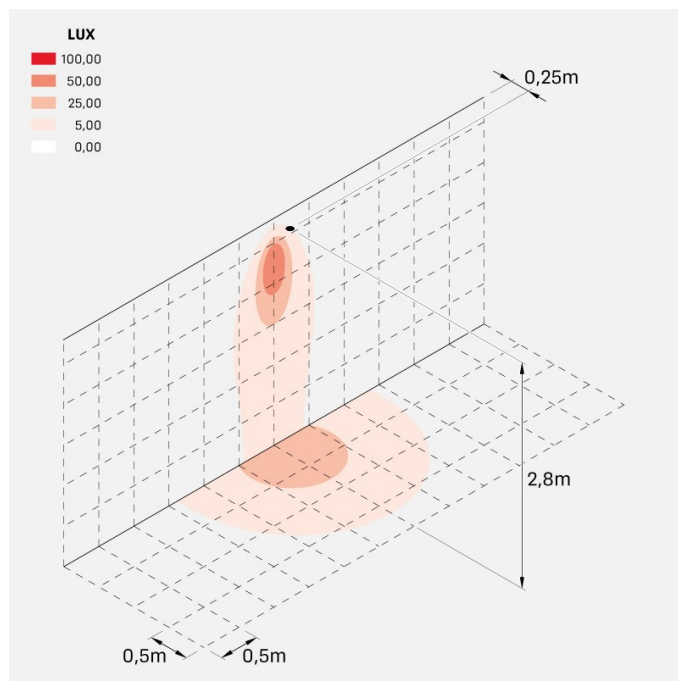

inc_35_m

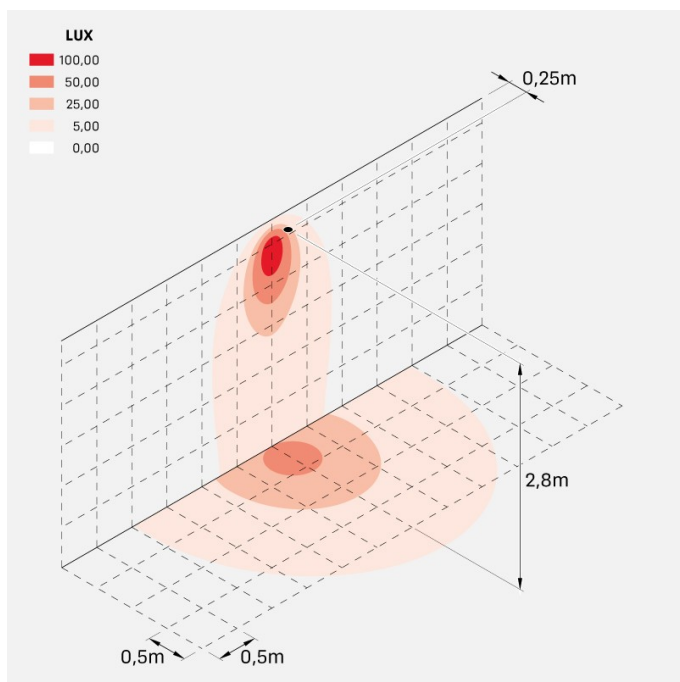

inc_35_s