

INC 50

LL132010SN

Lombardo.



Informazioni tecniche:

Installazione:	Incasso parete, Incasso soffitto, Incasso terra
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Bianco RAL 9010
Tipo di diffusore:	Vetro trasparente
Inclinazione ottica:	13°
Tipo lampada:	LED
Temperatura colore:	4000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG0
Potenza assorbita Watt:	6,5
Lumen:	650
Real Lumen:	418
Alimentazione:	⊗ esclusa
LED:	24V
Classe di isolamento:	⬠ CL.III
Cavo Alimentazione:	1,50 metri H05RN-F 2x0,75
Grado di protezione:	IP 67
Resistenza alla rottura:	IK 10 20J xx9
Marchi di Conformità:	CE UK EAC
Caratteristiche aggiuntive:	↓ 500 ^{KG} MAX ↕ 65°C MAX



INC 50

LL132010SN


Lombardo.



Simulazioni illuminotecniche:



inc_50_l

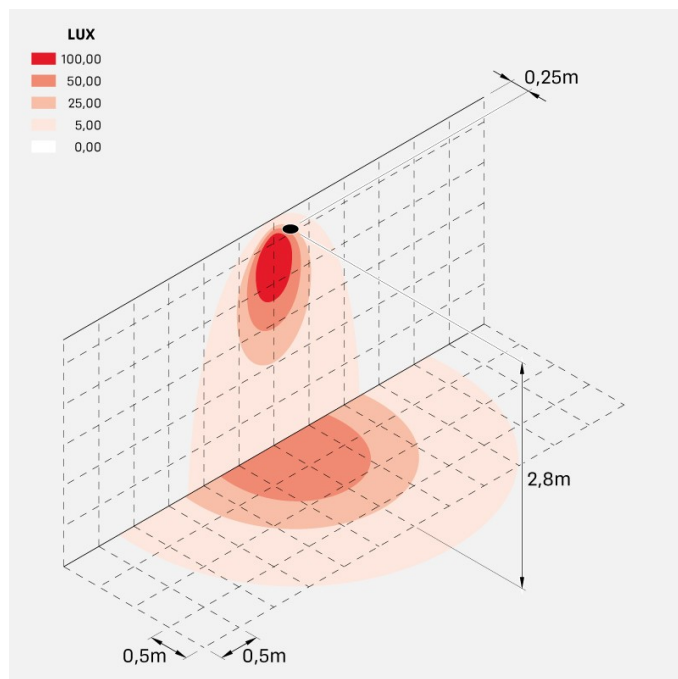

inc_50_m



inc_50_s