


Kit 10 - Tag 110 H160

LL115032N



Lombardo.

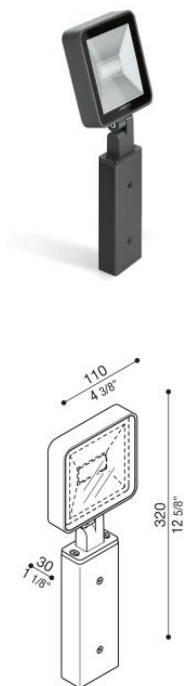

Informazioni tecniche:

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Installazione: | Parete |
| Materiale Corpo: | Alluminio |
| Finitura: | Grigio antracite RAL 7021 |
| Tipo di diffusore: | Vetro serigrafato |
| Tipo lampada: | LED |
| Classe energetica: | F |
| Temperatura colore: | 4000K |
| CRI: | >80 |
| LB Factor: | L80B20 - 50.000h |
| Rischio fotobiologico: | RG0 |
| Potenza assorbita Watt: | 10 |
| Lumen: | 1200 |
| Real Lumen: | 672 |
| Alimentazione: | ☑ integrata |
| LED: | 220-240 V |
| Interruttore magnetotermico | 64-80-90-100 |
| B10 - C10 - B16 - C16 | |
| Classe di isolamento: | ⊖ CL.I |
| Cavo Alimentazione: | 1 metro H05RN-F |
| Grado di protezione: | IP 66 |
| Resistenza alla rottura: | IK 06 1J xx3 |
| Marchi di Conformità: | CE UK |

KIT composto da TAG 110 + LB1150015/6/7/8. **BORDO MARE:** aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.



Kit 10 - Tag 110 H160

LL115032N

Lombardo.

