

Noa 50 Wall

LL133020D2

Lombardo.



Informazioni tecniche:

Installazione:	Parete, Soffitto, Terra
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Bianco RAL 9010
Trattamento:	Bordo Mare
Tipo di diffusore:	Vetro serigrafato
Inclinazione ottica:	Diff.
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	F
Temperatura colore:	2700K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG0
Potenza assorbita Watt:	9
Lumen:	1000
Real Lumen:	750
Alimentazione:	☑ integrata
LED:	AC DIRECT
Classe di isolamento:	⊕ CL.I
Grado di protezione:	IP 66
Resistenza alla rottura:	IK 07 2J xx5
Marchi di Conformità:	CE UK
Dimmerazione	Taglio di fase

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D.



Noa 50 Wall

LL133020D2

Lombardo.



Immagini di montaggio:




Noa 50 Wall

Lombardo.

LL133020D2

Simulazioni illuminotecniche:

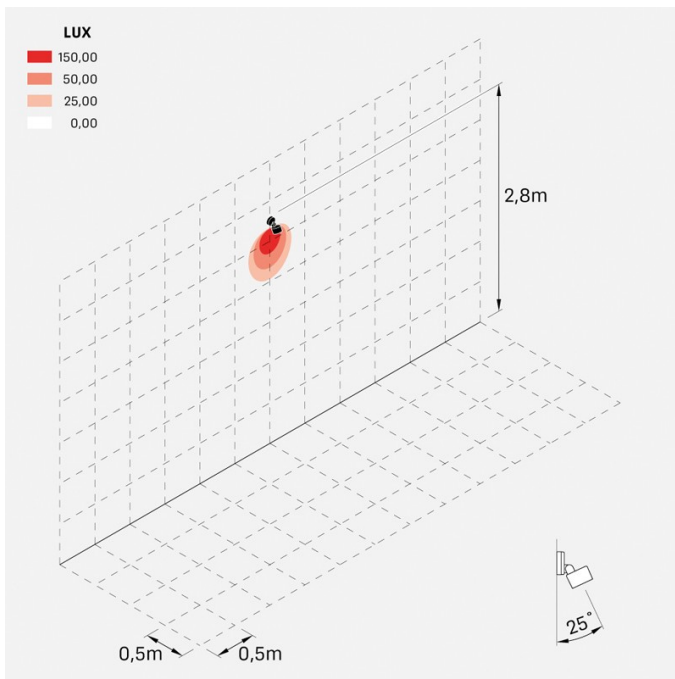

noa_50_wall_optic_d

Curva fotometrica:

