


Ola 500 Color

LL14401U3

Lombardo.

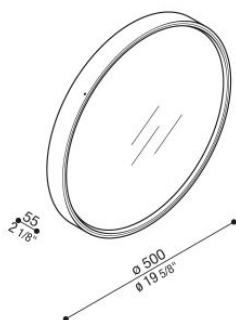

Informazioni tecniche:

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Installazione: | Parete, Soffitto |
| Finitura: | Bianco RAL 9010 - Rame |
| Tipo di diffusore: | PMMA |
| Tipo lampada: | LED |
| Classe energetica: | F |
| Temperatura colore: | 3000K |
| CRI: | >80 |
| LB Factor: | L80B20 - 50.000h |
| Rischio fotobiologico: | RG0 |
| Potenza assorbita Watt: | 42 |
| Lumen: | 5500 |
| Real Lumen: | 2139 |
| Alimentazione: | ☑️ integrata |
| LED: | AC DIRECT |
| Classe di isolamento: | ☐ CL.II |
| Grado di protezione: | IP 66 |
| Resistenza alla rottura: | IK 08 5J xx7 |
| Marchi di Conformità: | CE UK CA |
| Dimmerazione | Taglio di fase |



Ola 500 Color


LL14401U3

Lombardo.



LL14401U3

Simulazioni illuminotecniche:

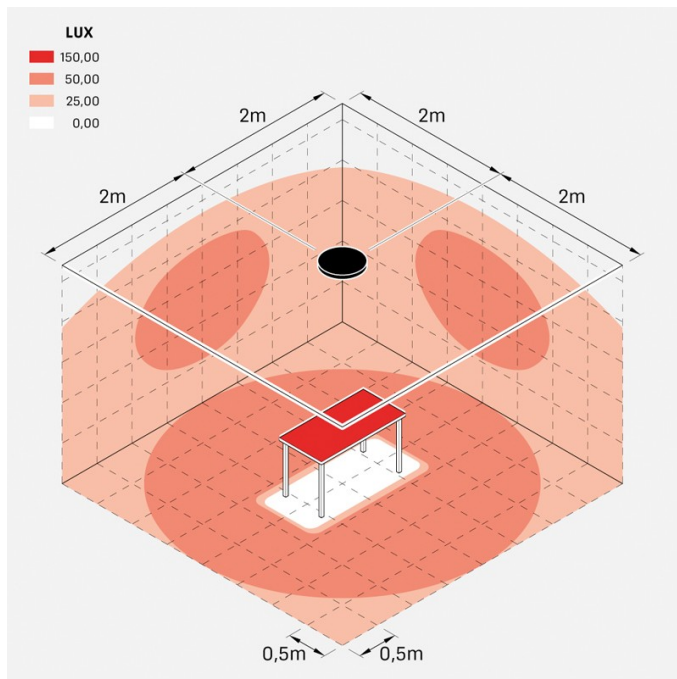

ola_500