






RNC Slim 270

LL138100N

Lombardo.

Informazioni tecniche:

Installazione:	Incasso terra
Materiale Corpo:	PMMA
Tipo di diffusore:	PMMA
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	A++
Temperatura colore:	4000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG0
Potenza assorbita Watt:	2,5
Lumen:	300
Real Lumen:	65
LED:	24V
Classe di isolamento:	 CL.III
Cavo Alimentazione:	1 metro H05RN-F
Grado di protezione:	IP 67
Resistenza alla rottura:	IK 10 20J xx9
Marchi di Conformità:	 
Caratteristiche aggiuntive:	 2000 ^{KG} _{MAX}  35°C _{MAX}




RNC Slim 270

LL138100N


Lombardo.

Simulazioni illuminotecniche:

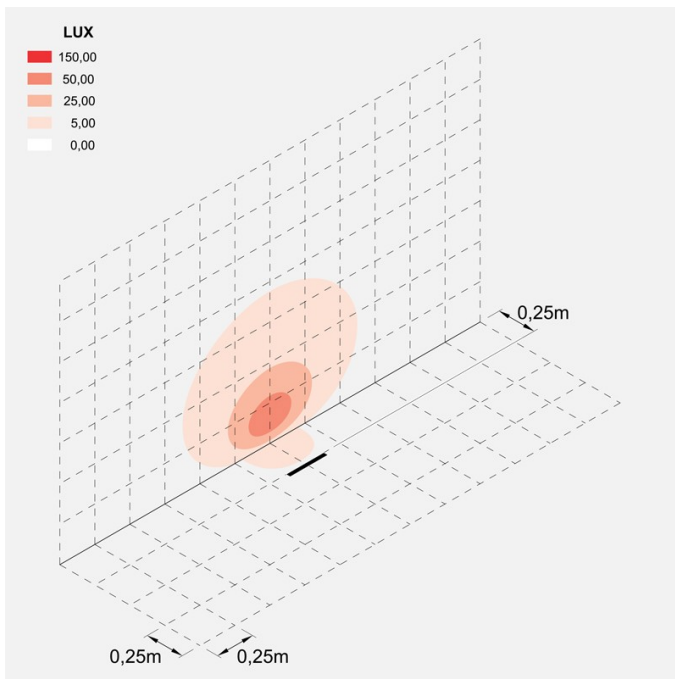

rnc_slim_270

Curva fotometrica:

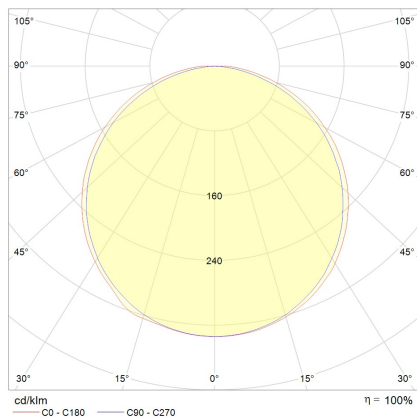

Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it

lombardo.it