


# Ross 280

LL124028N

**Lombardo.**



## Informazioni tecniche:

Installazione:	Parete, Soffitto
Finitura:	Grigio antracite RAL 7021
Tipo di diffusore:	Policarbonato
Tipo lampada:	LED
Temperatura colore:	4000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG0
Potenza assorbita Watt:	9
Lumen:	1080
Real Lumen:	583
Alimentazione:	☑ integrata
LED:	220-240 V
Interruttore magnetotermico	64-80-90-100
B10 - C10 - B16 - C16	
Versione con:	 Emergenza 3 ore
Classe di isolamento:	<input type="checkbox"/> CL.II
Grado di protezione:	<b>IP 66</b>
Resistenza alla rottura:	<b>IK 10 20J xx9</b>
Marchi di Conformità:	<b>CE UK</b>



**Ross 280**


LL124028N

**Lombardo.**



LL124028N

## Simulazioni illuminotecniche:

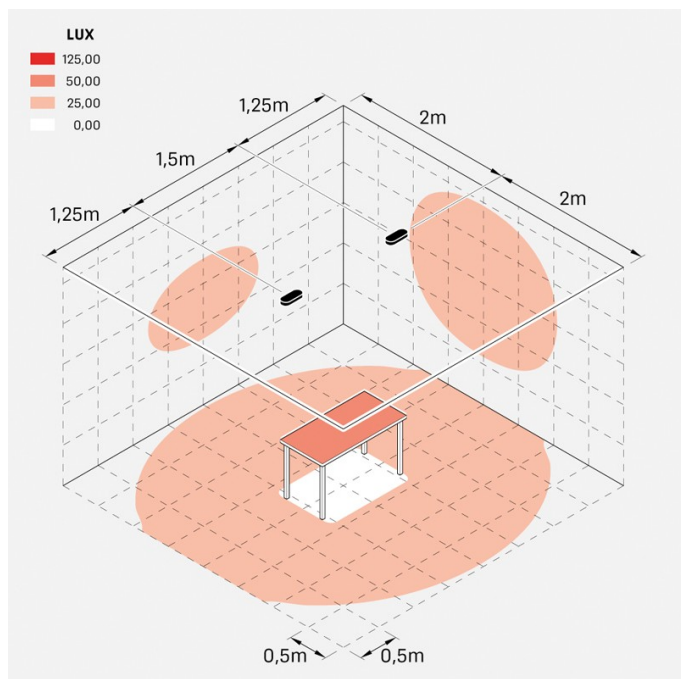

ross\_280\_emergenza

## Curva fotometrica:

