

Informazioni tecniche:

Installazione:	Incasso parete
Materiale Corpo:	Alluminio
Tipo di diffusore:	Vetro serigrafato
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	D
Temperatura colore:	4000K
CRI:	>80
Rischio fotobiologico:	RG0
Potenza assorbita Watt:	6
Lumen:	720
Real Lumen:	170
Alimentazione:	☑ integrata
LED:	220-240 V
Interruttore magnetotermico	31-52-50-85
B10 - C10 - B16 - C16	
Classe di isolamento:	⊕ CL.I
Grado di protezione:	IP 66
Resistenza alla rottura:	IK 06 1J xx3
Marchi di Conformità:	CE UK ENEC

Predisposto per singolo ingresso alimentazione. Versione a 6W, cod. LL641D_, non disponibile in 2700K.



Stile Next 503


LL641DN

Lombardo.



LL641DN

Simulazioni illuminotecniche:

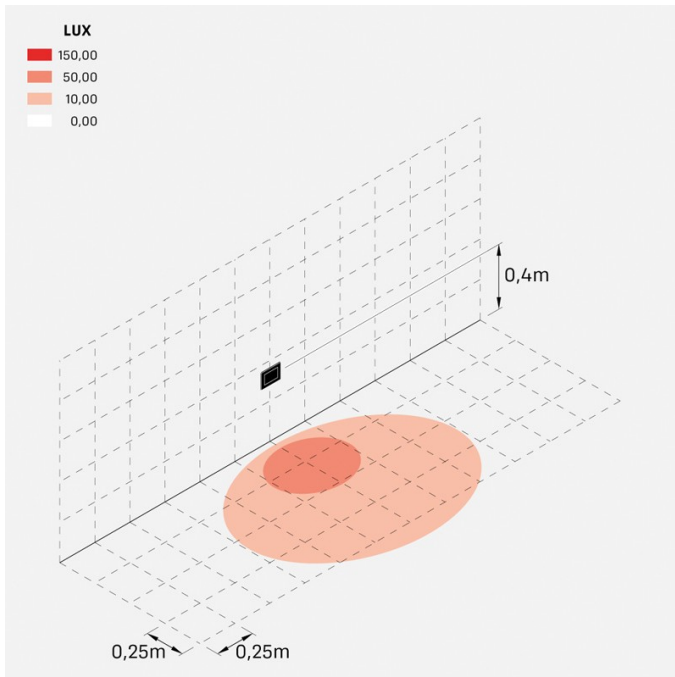

stile_next_503_6w

Curva fotometrica:

