


Tag 110

LL115002N

Lombardo.

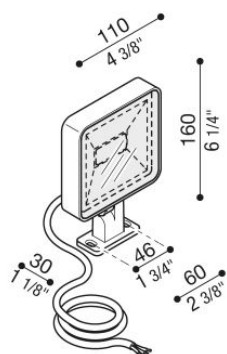

Informazioni tecniche:

Installazione:	Parete
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Grigio antracite RAL 7021
Tipo di diffusore:	Vetro serigrafato
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	F
Temperatura colore:	4000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG0
Potenza assorbita Watt:	10
Lumen:	1200
Real Lumen:	672
Alimentazione:	<input checked="" type="checkbox"/> integrata
LED:	220-240 V
Interruttore magnetotermico	64-80-90-100
B10 - C10 - B16 - C16	
Classe di isolamento:	<input checked="" type="checkbox"/> CL.I
Cavo Alimentazione:	1 metro H05RN-F
Grado di protezione:	IP 66
Resistenza alla rottura:	IK 06 1J xx3
Marchi di Conformità:	CE UK

Apparecchio inaccessibile. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471). **BORDO MARE:** aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.



Lombardo S.r.l.


Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it

lombardo.it

Tag 110

LL115002N

Lombardo.

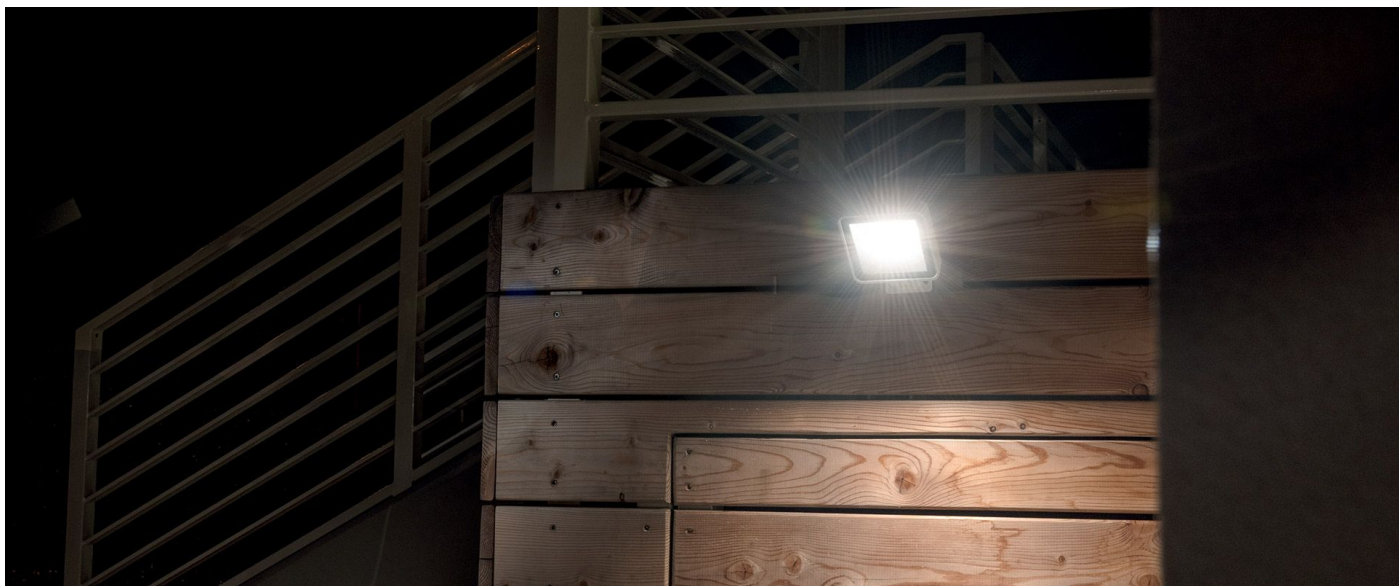


Tag 110

LL115002N

Lombardo.

Simulazioni illuminotecniche:

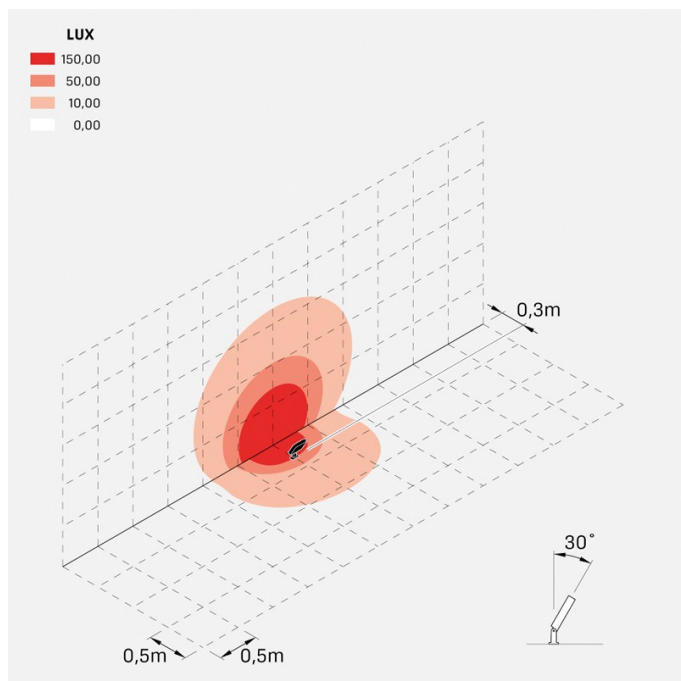

tag_110