


Trend 60 Post H800

LL129302N

Lombardo.

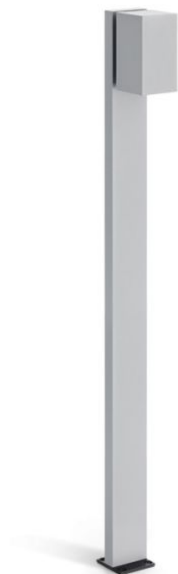

Informazioni tecniche:

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Installazione: | Terra |
| Materiale Corpo: | Alluminio |
| Finitura: | Grigio High Tech RAL 9006 |
| Trattamento: | Bordo Mare |
| Tipo di diffusore: | Vetro serigrafato |
| Tipo lampada: | LED |
| Classe energetica: | E |
| Temperatura colore: | 4000K |
| CRI: | >80 |
| LB Factor: | L80B20 - 50.000h |
| Rischio fotobiologico: | RG0 |
| Potenza assorbita Watt: | 3 |
| Lumen: | 500 |
| Real Lumen: | 250-260 |
| Alimentazione: | ☑️ integrata |
| LED: | 220-240 V |
| Interruttore magnetotermico | 44-56-65-82 |
| B10 - C10 - B16 - C16 | |
| Classe di isolamento: | ⊕ CL.I |
| Grado di protezione: | IP 66 |
| Resistenza alla rottura: | IK 07 2J xx5 |
| Marchi di Conformità: | CE UK |

Fascio di luce asimmetrico. H 800 mm.




Trend 60 Post H800


Lombardo.

LL129302N

Simulazioni illuminotecniche:

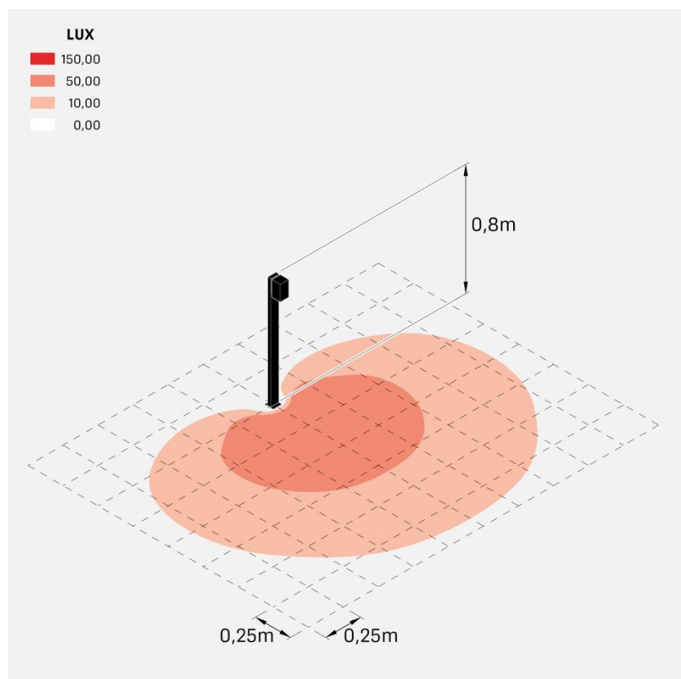

trend_60_post800_diffuso

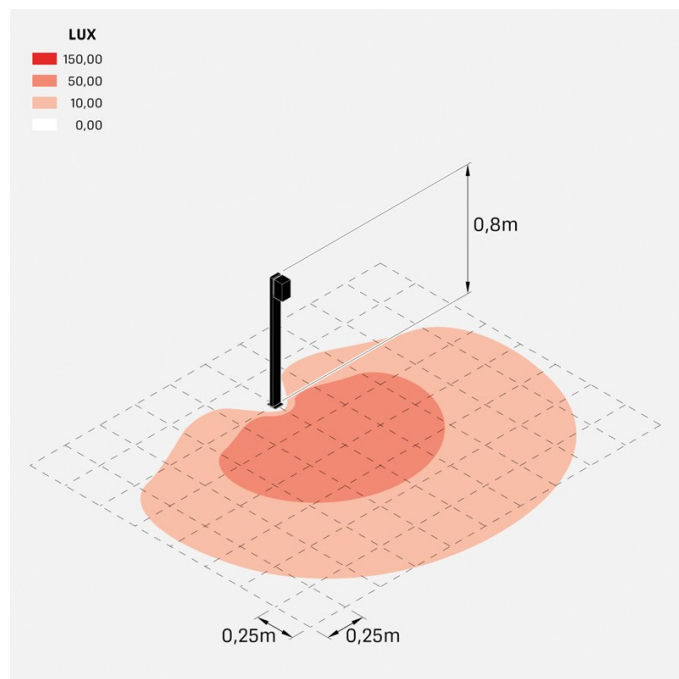

trend_60_post800_trasp